

ACOND TEPELNÉ ČERPADLO TUV 190


Popis sestavy:

Bojler s integrovaným tepelným čerpadlem pro ohřev TUV kompletně v nerezovém provedení. Kompaktní tepelné čerpadlo k umístění do malého prostoru-garáží, sklepů, kotelen a skladů. Rychlá návratnost a jednoduché zapojení jsou hlavními devizami tohoto produktu. Nahradte Váš zastaralý bojler novým a šetrným k životnímu prostředí a především Vaší peněžence.

NÁVRATNOST OD 4 LET!



Schema zapojení:

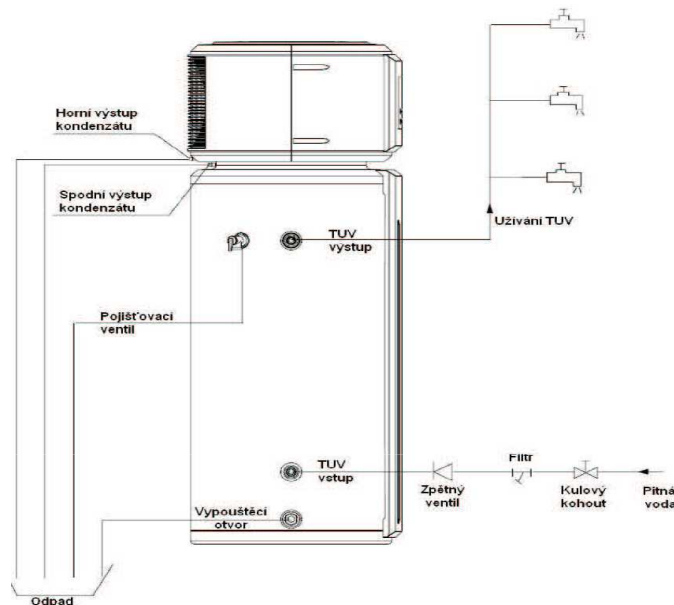

Technické parametry:

Topný výkon TČ*	kW	1,5
Objem nádoby	l	190
Příkon TČ*	kW	0,5
Jmenovitý proud TČ	A	3,2
Napájení	V/Ph/Hz	220-240/1/50
Typ kompresoru		pístový
Maximální/doporučená výstupní teplota	°C	70/65
Provozní podmínky - teplota vstupního vzduchu	°C	-30 až 43
Hladina akustického tlaku	dB(A)	48
Vstup vody	inch	3/4"
Výstup vody	inch	3/4"
Přídavný elektrický dohřev	kW	2
Rozměry - průměr	mm	568
Rozměry - výška	mm	1580
Hmotnost (bez vody)	kg	91
Přívod vzduchu		cirkulační

*za podmíněk: Teplota vstupního vzduchu 15°C, Výstupní teplota vody 45°C

V ceně: zapojení a napuštění systému, výjezd spouštěcího technika

Doporučuji: další komponenty pro objednání na www.svp-solar.cz

cena celkem: 29 900 Kč bez DPH

využijte BONUS až: 3000 Kč

Pro instalace na objekty pro bydlení lze využít snížené sazby DPH 10%. Cena realizace solárního systému na klíč - viz cenová nabídka. Obrázky mohou být ilustrativní. Změny vyhrazeny.

* DPH 10% platí pro rodinné domy při využitím našich služeb (práce..., zahrnuto v ceně). Při samostatné koupi DPH 20%